

Bandenspanningscontrolesystemen

Luchttoevoersysteem S1000 en V2000 AS

S1000

- Schroefcompressor, $p_{\max}$: 7,5 bar
- effectieve leveringscapaciteit: 800 - 1.000 l/min bij 2 bar tegendruk
- maximale snelheid: 7.500 rpm
- hydraulische bescherming kan noodzakelijk zijn)
- Olieverbruik van de hydraulische motor: ca. 35 l/min.




De hydraulisch aangedreven compressoren worden gebruikt op tractoren en zelfrijdende machines waar het oppompen van de wielen met de standaard luchtcompressor te lang duurt. Het toestel wordt vooral gekenmerkt door zijn compacte ontwerp en zijn laag stroomverbruik.



V2000 AS

- schoepencompressor, $p_{\max}$: 7,5 bar
- effectieve leveringscapaciteit: 1.800 - 2.000 l/min bij 2 bar tegendruk
- maximale snelheid: 2.750 rpm
- hydraulische bescherming kan noodzakelijk zijn)
- Olieverbruik van de hydraulische motor: ca. 55 l/min.




Bandenspanningscontrolesystemen

Compressoren V2000 (2.000 l/min) en V4000 (4.000 l/min)

De hydraulisch aangedreven schoepen compressoren zijn dankzij hun robuuste compressieprincipe de beste keuze voor gebruik op landbouwvoertuigen. Zij worden gekenmerkt door hun compacte ontwerp en uiterst soepele werking en zijn dankzij hun technologie bestand tegen langdurige belasting.

V2000

- Schoepen compressor met geïntegreerd luchtfilter en eigen oliekoelsysteem
- Effectieve afgiftecapaciteit: 2.000 l/min bij 4 bar tegendruk, p_{max} : 8 bar, continu bedrijf!
- Maximum toerental 3.000 rpm, daardoor zeer stille werking
- Trillingsarme werking

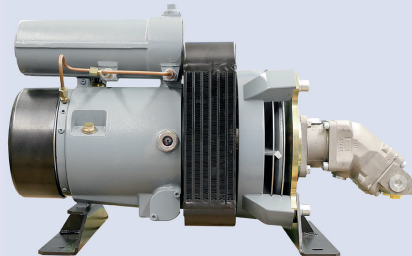

V4000

- Schoepen compressor met geïntegreerd luchtfilter en eigen oliekoelsysteem
- Effectieve afgiftecapaciteit: 4.000 l/min bij 4 bar tegendruk, p_{max} : 8 bar, continu bedrijf!
- Maximum toerental 3.000 rpm, daardoor zeer stille werking
- Trillingsarme werking

